


MOSO® Bamboo X-treme® Terrassendielen und Fassadenelemente Zubehör

MOSO® Verbindungs-Clips

MOSO® Bamboo X-treme® Terrassendielen und Fassadenelemente können mit Clips montiert werden. Bei richtiger Montage entsteht eine Fuge von 5-6 mm zwischen den Dielen. Die Clips werden mit passenden, braunen Edelstahlschrauben (square bit) geliefert. Für eine Verlegung auf Aluminium-Unterkonstruktion sind Spezialschrauben erhältlich.

Produktcode	Artikel	Material	Farbe	Abmessungen Clip (mm)	Abmessungen Schraube (mm)
CLIP-SCREW-BX08	Clips Asymmetrisch mit Schraube (20 mm)	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun	27x22,5x10,8	4,5x30
CLIP-BX08	Clips Asymmetrisch ohne Schraube (20 mm)	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun	27x22,5x10,8	
CLIP-SCREW-BX031	Clips Symmetrisch mit Schraube (20 mm)	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun	27x22,5x10,8	4,5x30
CLIP-SCREW-BX301	Clips Start/Ende oben oder seitlich mit Schraube (20 mm)	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun	27x17x31	4,5x30
CLIP-SCREW-BX801	Clips Start/Ende oben mit Schraube (20 mm)	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun	29x25x11,2	4,5x30
CLIP-SCREW-BX09	Clips Asymmetrisch mit Schraube (18 mm)	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun	27x22,5x9,8	4,5x30
CLIP-BX09	Clips Asymmetrisch ohne Schraube (18 mm)	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun	27x22,5x10,8	
CLIP-SCREW-BX041	Clips Symmetrisch mit Schraube (18 mm)	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun	27x22,5x9,8	4,5x30
SCREW-09	Schraube ALU	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun		4,2x20

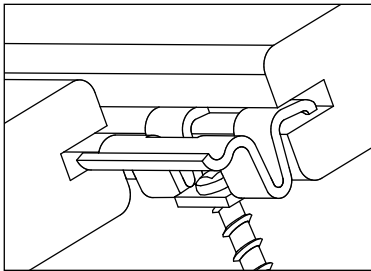

Verbrauch* Terrassendielen

137 mm	178 mm
-20 Stk./m ²	-14 Stk./m ²
155 mm	208 mm
-17 Stk./m ²	-11 Stk./m ²

Verbrauch** Fassadenelemente

137 mm
-14 Stk./m ²
75 mm
-26 Stk./m ²

*) Basierend auf einem Abstand von 462,5 mm zwischen der Unterkonstruktion.
 **) Basierend auf einem Abstand von 600 mm zwischen der Unterkonstruktion.



MOSO® Bamboo X-treme® Unterkonstruktionsbalken

Die Unterkonstruktionsbalken sind aus dem gleichen Material wie die Terrassendielen hergestellt: Thermo-Density®, thermisch behandelter Bambus.

Produktcode	Material	Behandlung	Abmessungen (mm)
BO-SB155	Thermo-Density® Bambus	Unbehandelt	2440x60x40



MOSO® Bamboo X-treme® Abschlußprofil

Das Abschlußprofil ist ein Profil für eine elegante seitliche Verblendung der Terrassendielen. Es wird senkrecht an den Seiten der Terrasse angebracht, um die Unterkonstruktion abzudecken.

Produktcode	Material	Behandlung	Abmessungen (mm)
BO-DTHT162	Thermo-Density® Bambus	Unbehandelt	1850x137x20
BO-DTHT171	Thermo-Density® Bambus	Woca	1850x137x20



Pflege und Reinigung Produkten

Produktcode	Material
SEALER-04	Stirnkantenversiegelung Sikken's Kodrin WV 456 - 0,75L
DISK-01	Silizium-Carbid-Scheibe
BROOM-01	Silizium-Carbid-Besen
CLEANER-WOCA-01	Woca Terrassenreiniger
OIL-WOCA-011	Woca Exterioröl (Teak-Farbe)
WOCA-APPLICATOR	Outdoor-Öl-Applikator, Stiele, Padhalter und Pad

Durch Wind, Regen, Sonne (UV), Frost und Schnee verwittern die Terrassendielen und werden die rauer. Der Silizium-Carbid-Besen und die -Scheibe für das Einscheibengerät eignen sich perfekt zur Reinigung und Glättung der der MOSO® Bamboo X-treme® Terrassendielen-Oberfläche. Durch leichtes Schleifen werden eventuelle Rauigkeit zuverlässig entfernt. Woca Außenreiniger löst Schmutz und entfernt Grünbelag von der Oberfläche ohne sie zu schädigen.